



Der Handgeformte vom Niederrhein
Klinkerwerke H.W. Muhr GmbH & Co. KG

Обзор кирпича ручной формовки

№94 Autumn Gold


Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№54 Knightsbridge Multi

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№14 Borkum

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

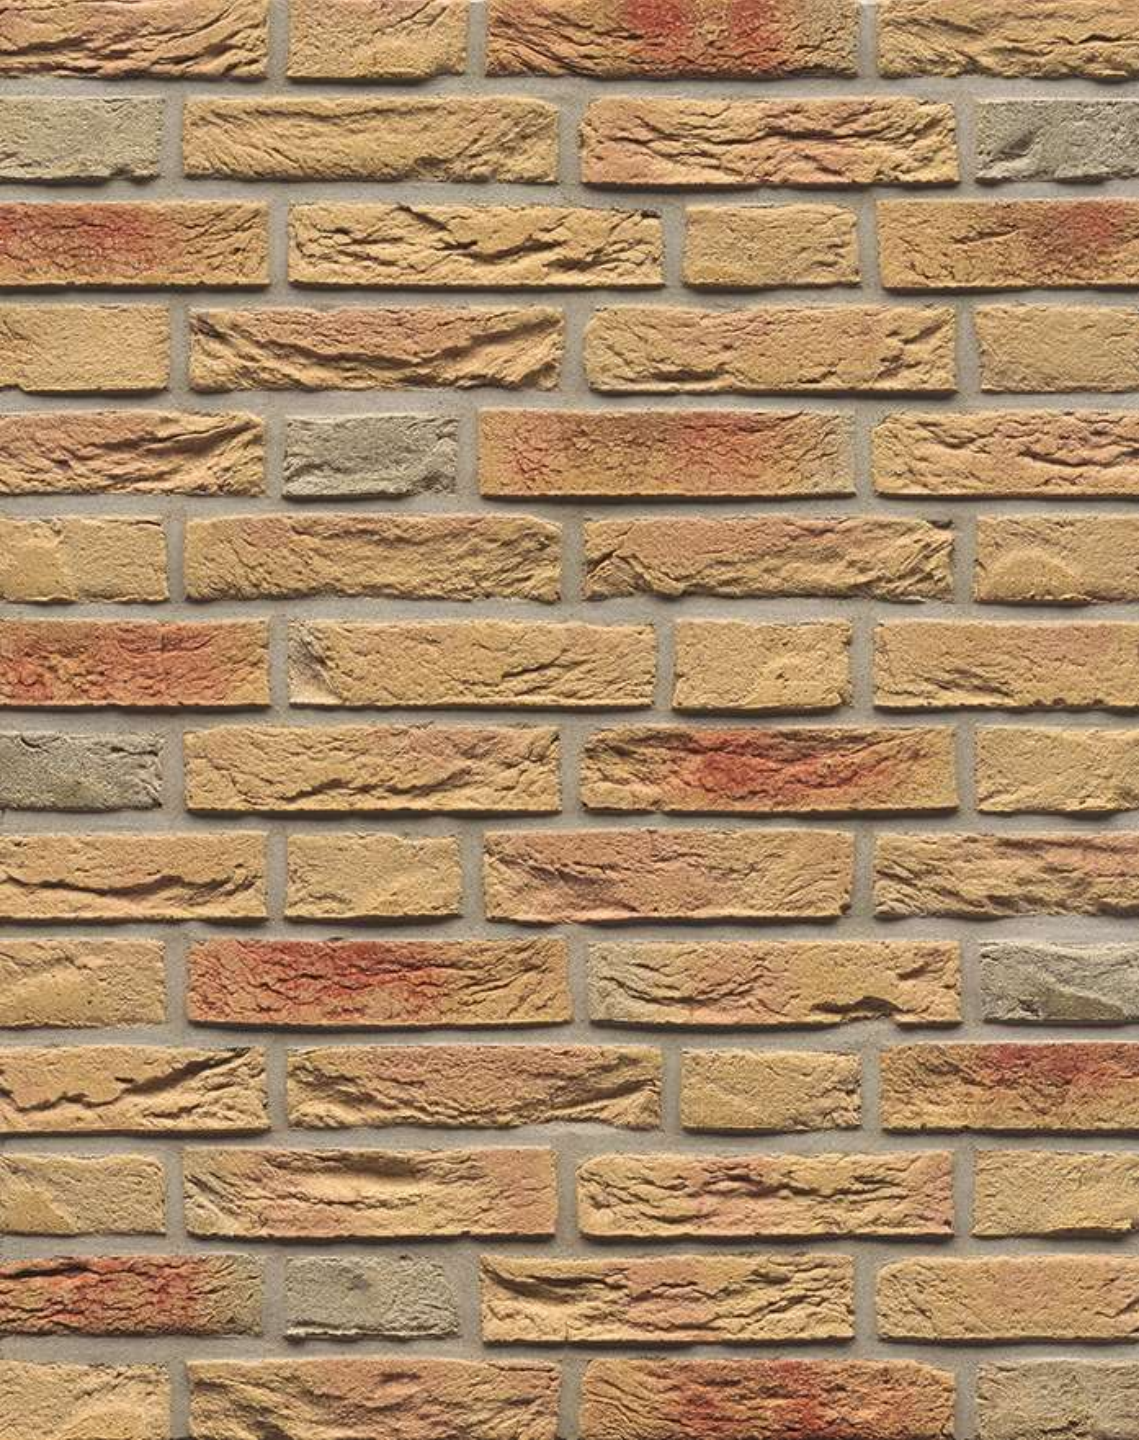

№24 Baltrum

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№16 Norderney

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№99 London Yellow Stock

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№34 Rheingold

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.



№42 Wardbunt

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№11 Gelderland

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№10 Alt Rheinland

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.


Borghees

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№31 Alt Maasbrand

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№22 Angerland

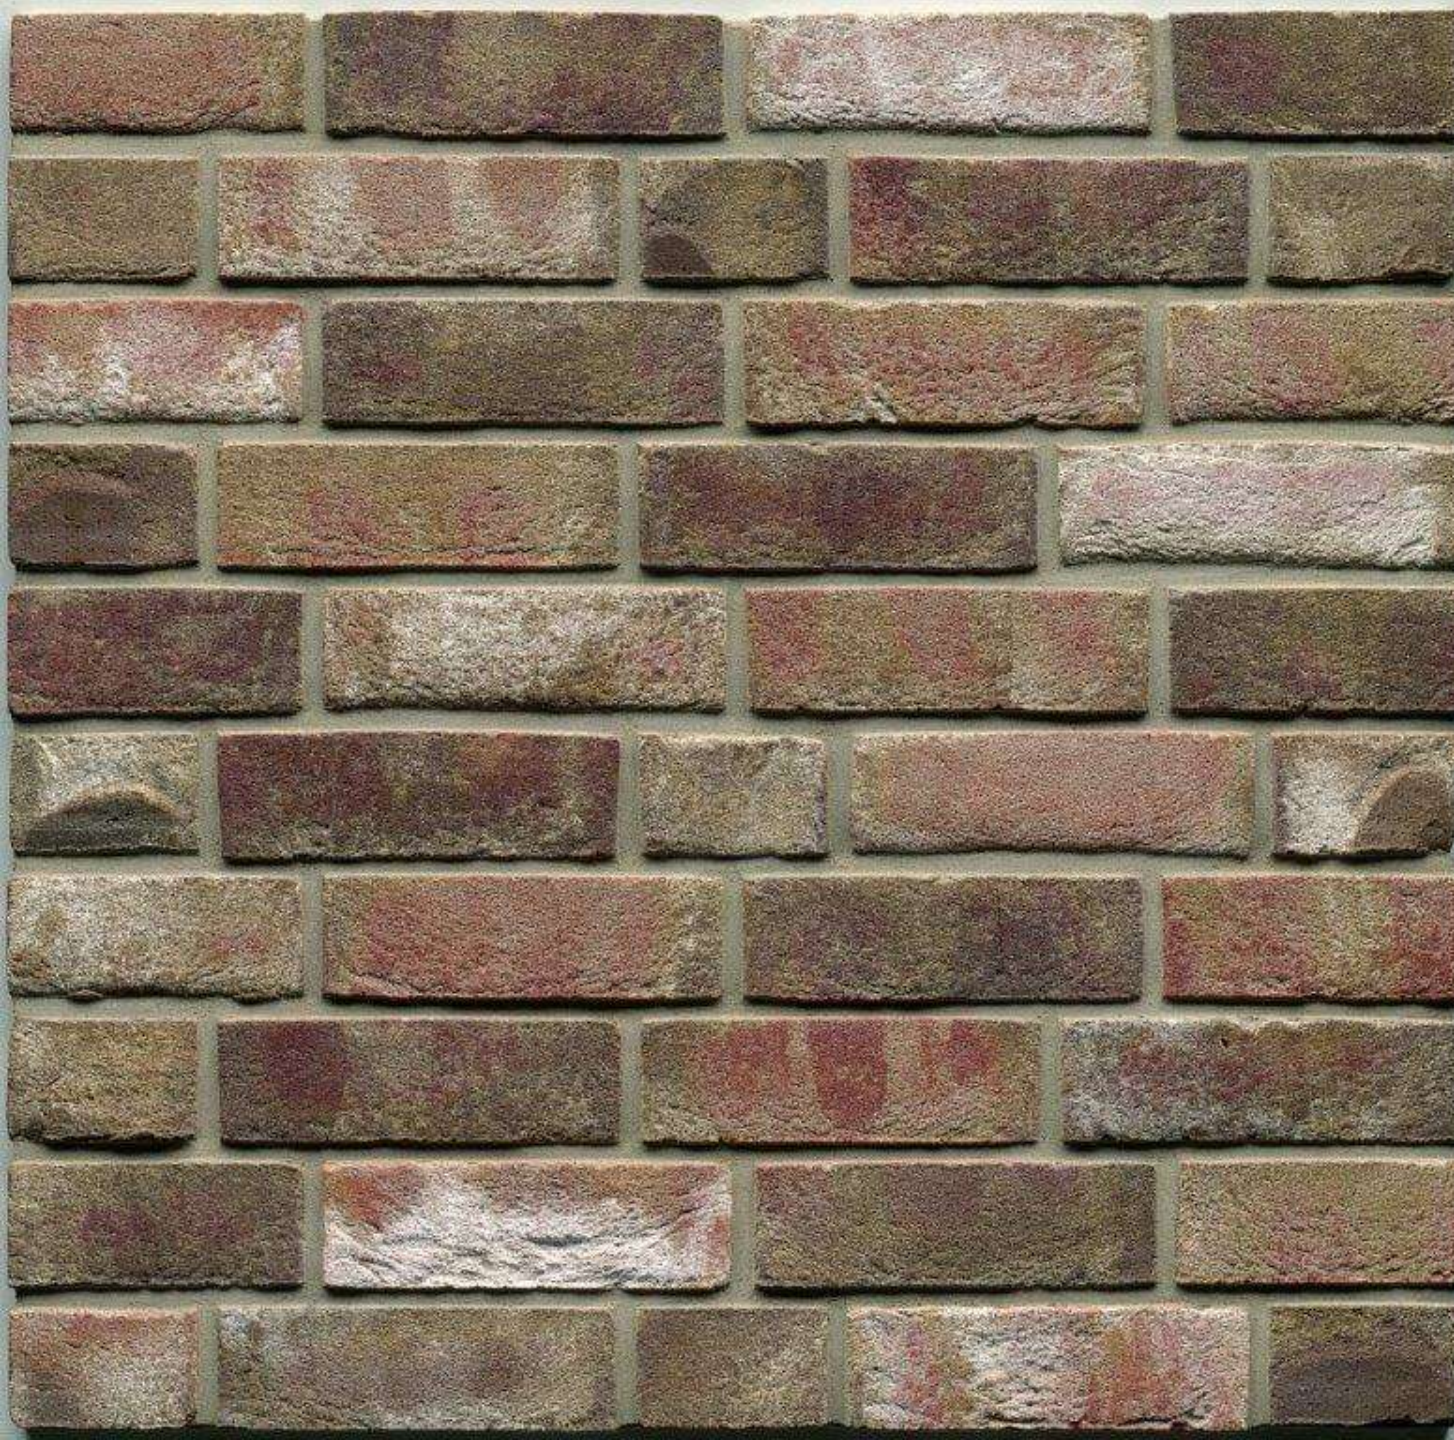

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№25 Havana

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.



№13 Friesland


Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№32 Wardbrand

Формат:	BS	1/2BS	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый		полнотелый			
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		150кгс/см ²			
Водопоглощение, %:	12,0%		12,0%			
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		F50			
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		0,56Вт/(м°С)			
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№36 Rheinisch-bunt

Формат:	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	75шт.	75шт.	75шт.

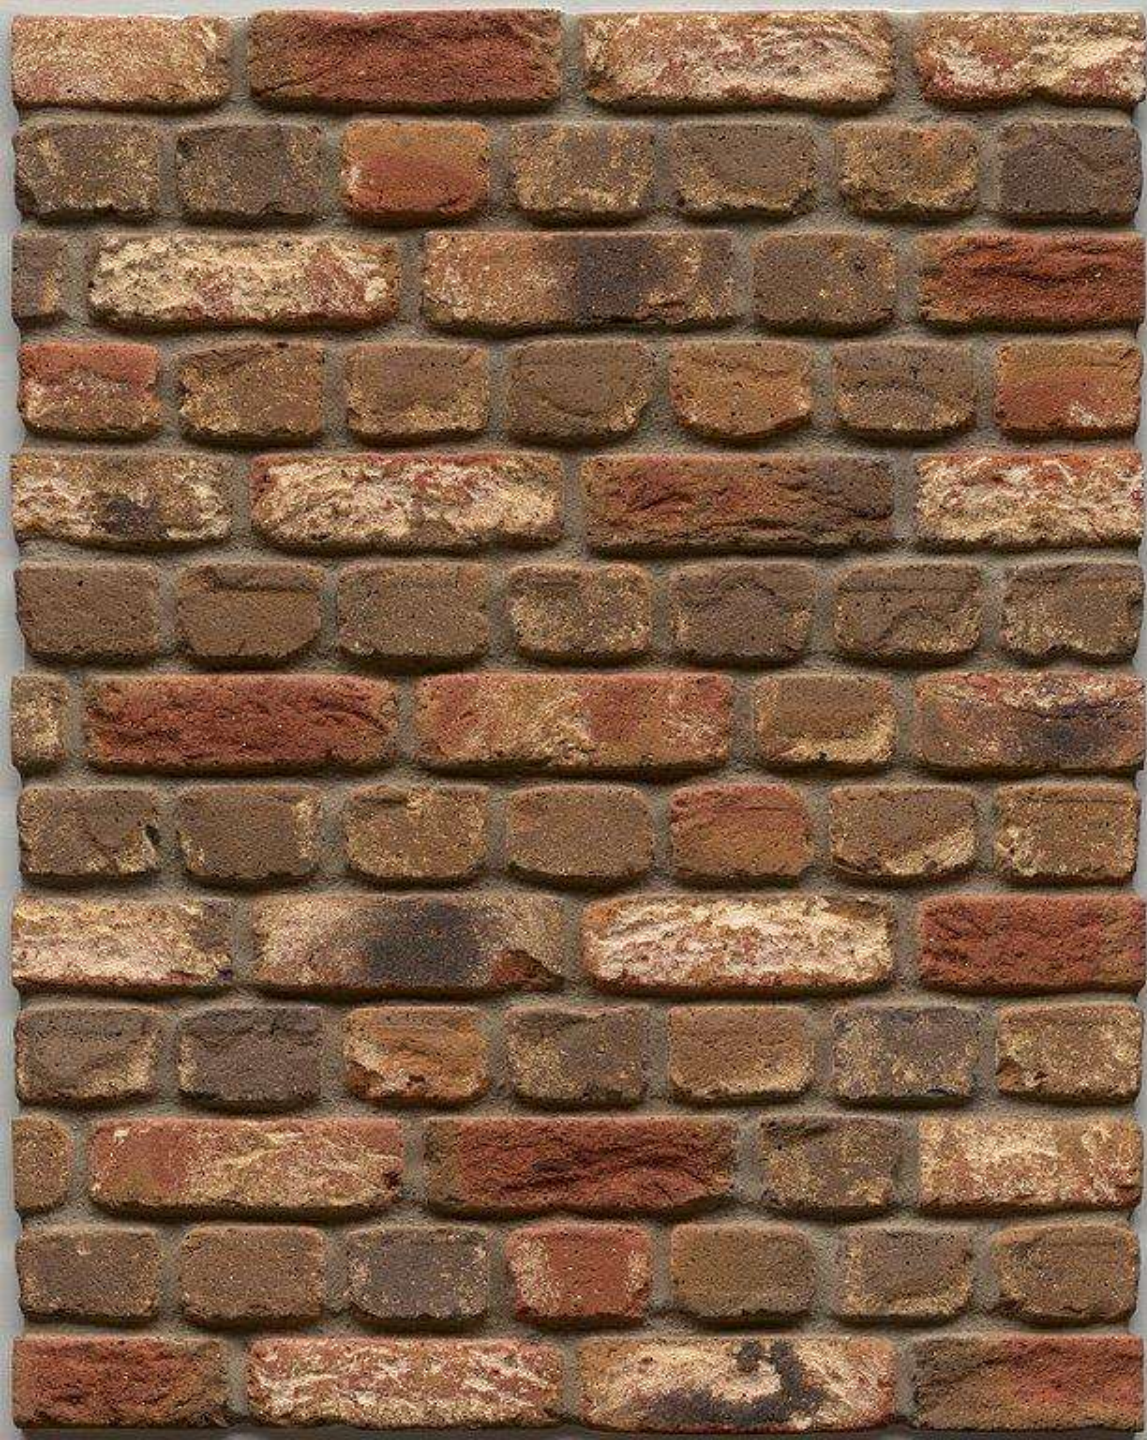

№35G Holstein-Barock

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№39 Victorian Reserve

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

Cheshire Restoration

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№67 Zeeland

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№33 Moyland

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№28 Netterden

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№7 westfälisch bunt

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№61 Cavendish Antique

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.


№63 Selbourne Multi Red Stock

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№65 Selbourne Red Stock

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.


№69 Old Saxon Blend

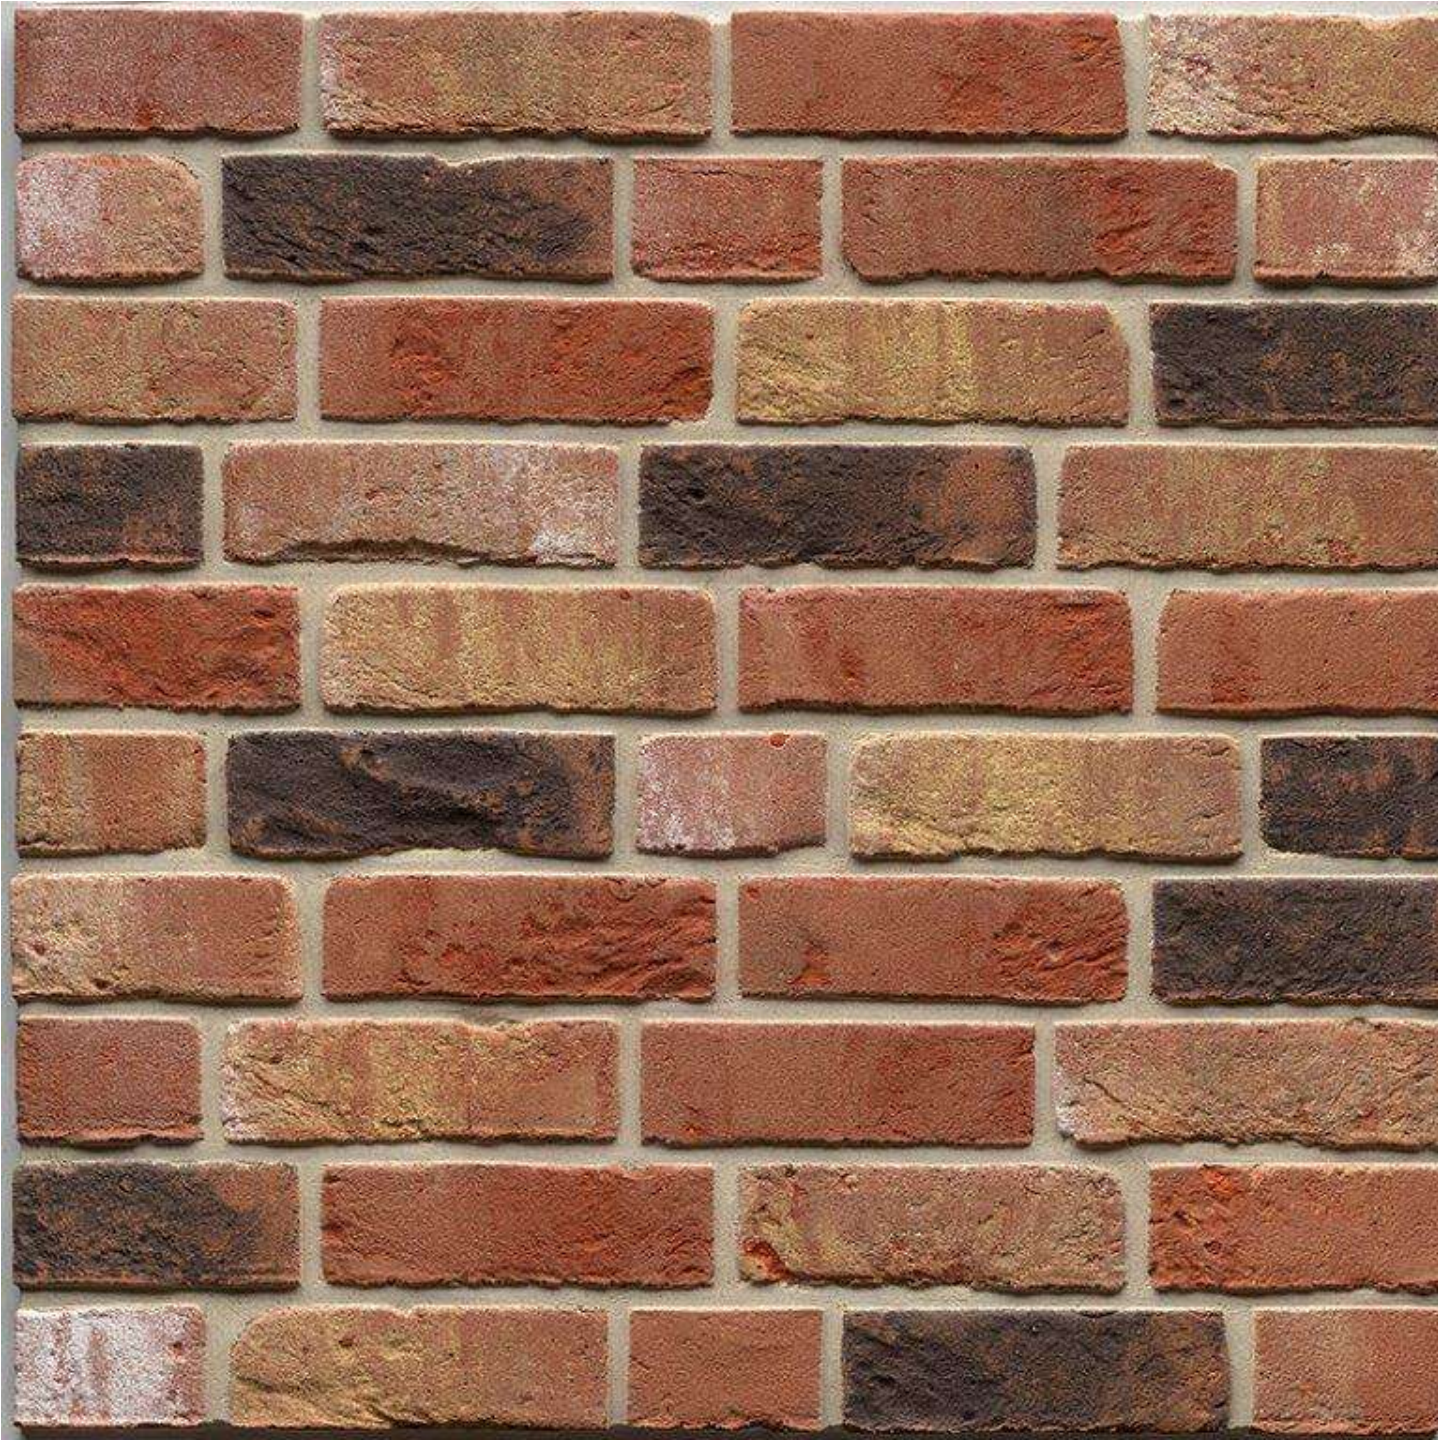

Формат:	BS	1/2BS	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№37 Sylt

Формат:	BS	1/2BS	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	215*102*65	215*45*65	215*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

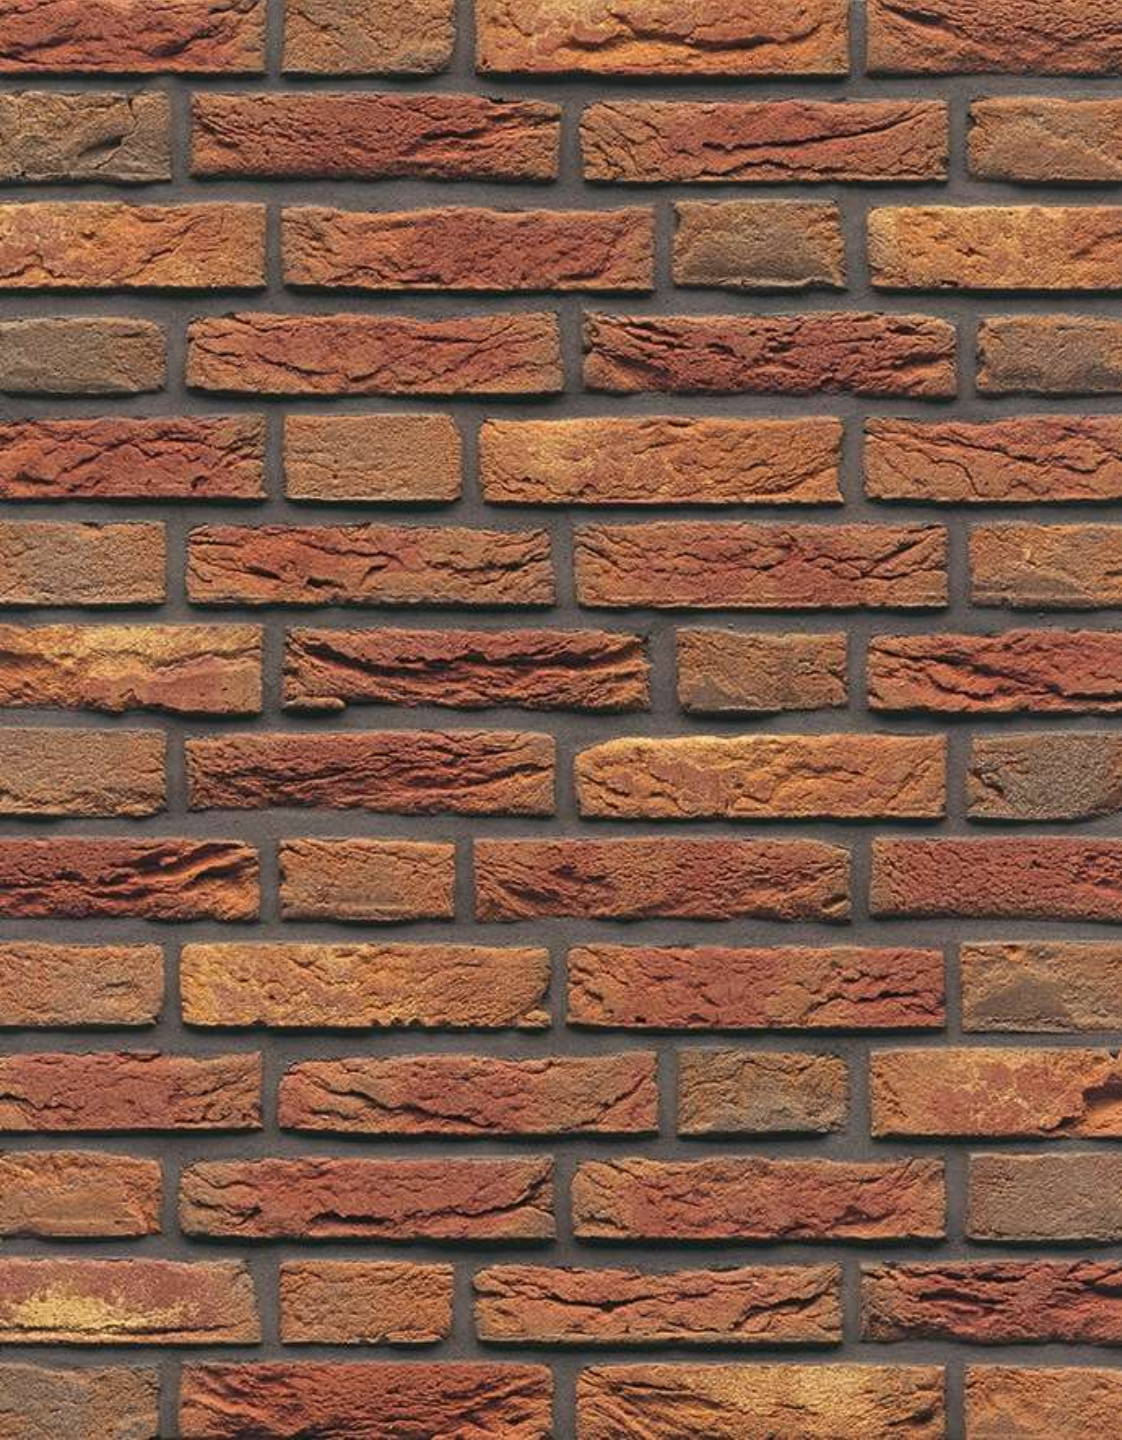

№39 Föhr

Формат:	WF*	1/2WF*	Плитка*
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м2, шт.:	75шт.	75шт.	75шт.

*in this size only for projects



№12 Amsterdam

Формат:	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	75шт.	75шт.	75шт.

№19 Rotterdam

Формат:	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	75шт.	75шт.	75шт.

№29 Delft

Формат:	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	75шт.	75шт.	75шт.

№50 Braun-Blau

Формат:	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	75шт.	75шт.	75шт.



№6 Niederrhein rot geflammt

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.



№92 Magma

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№56 Marseille

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№59 Monaco

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотельный			полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420 шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№51 Leeds

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№53 Preston

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.

№20 Ruhrtal Mangan

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка	WF	1/2WF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65	210*100*50	210*45*50	210*22*50
Пустотность:	полнотелый			полнотелый		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²			150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%			12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50			F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)			0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.	1,80кг.	0,80кг.	0,40кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.	684/420шт.	1368шт.	2220шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.	75шт.	75шт.	75шт.

№55 Yorkshire

Формат:	WDF	1/2WDF	Плитка
Размер, д*ш*в(мм.):	210*100*65	210*45*65	210*22*65
Пустотность:	полнотельный		
Прочность на сжатие:	150кгс/см ²		
Водопоглощение, %:	12,0%		
Марка по морозостойкости, кгс/см ² :	F50		
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С):	0,56Вт/(м°С)		
Вес, кг.:	2,10кг.	1,00кг.	0,50кг.
Количество на поддоне, шт.:	540шт.	1080шт.	1800шт.
Количество в 1м ² , шт.:	58шт.	58шт.	58шт.